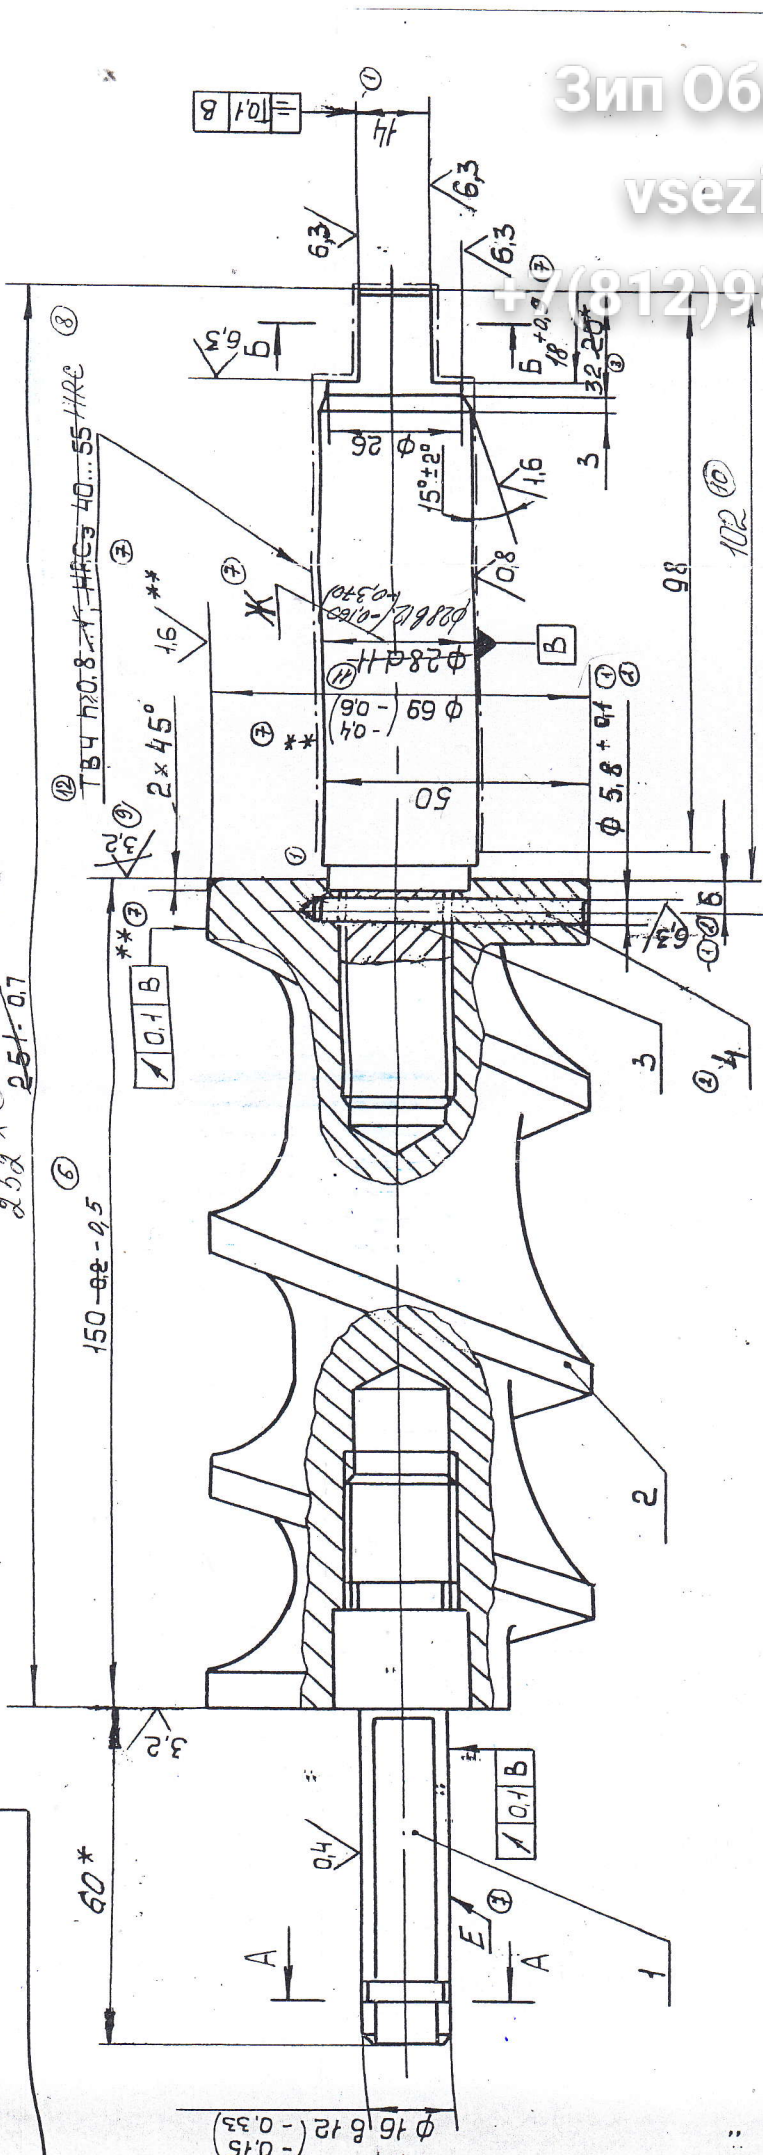


252 \* ⑩ ~~251 - 0.7~~


150-02-0,5

⑫ ~~TRV b7D 8 V-HFC 40...55 fire~~

1

$$\phi = \begin{pmatrix} 0.15 \\ -0.33 \end{pmatrix}$$


5-5

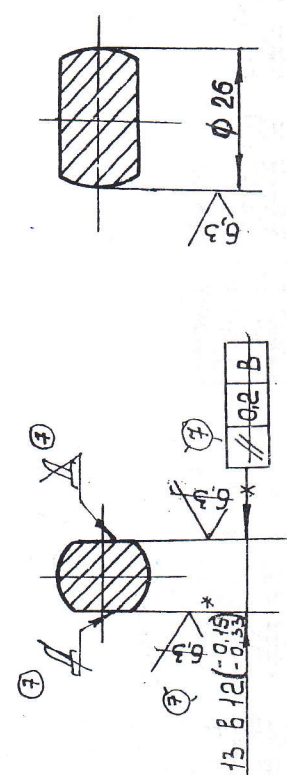

1. Шероховатость впадин вытков после покрытия  $\sqrt{63}$
2. Покрытые ~~шнелю~~ поз. 2 и поверхности  $\sqrt{11}$
3.  $h_{14} \pm \frac{2}{214}$
4. \* Размеры для справок.
5. \*\* Размеры и шероховатость поверхн. до покрытия.

4\* Размеры для справок.

⑤ 03.51-05 Trans 24.08.06  
⑤ 03.48-05 Trans 22.05.06  
⑤ 03.51-05 Trans 25.09.06  
⑥ 03.41-10 Leaf 30.03.07  
⑦ 03.10-07 Trans 22.01.08  
⑧ 03.86-06 Trans 20.11.06

[illegible]