



FRITADEIRA FF6



FRITADEIRA FF6 FIAMMA - 2.0.085.0000

POTÊNCIA 2500 W
POWER

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 230V/50Hz
POWER SUPPLY

TERMOSTATO REGULÁVEL 90-180 °C
ADJUSTABLE THERMOSTAT

PRODUTIVIDADE 10 kg/h
PRODUCTIVITY

PESO LIQUIDO 6.5 kg
NET WEIGHT

PESO BRUTO 7.5 kg
GROSS WEIGHT

DIMENSÕES (LxPxH) 230x445x340 mm
DIMENSIONS (LxPxH)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LxPxH) 290x510x370 mm
PACKAGE DIMENSIONS


DIMENSÕES DO CESTO (LxPxH) 183x253x100 mm
BASKET DIMENSIONS

CAPACIDADE DE ÓLEO 4 L
OIL CAPACITY

FRITADEIRA FF6

+7(812)987-08-81

FRITADEIRA FF6 FIAMMA - 2.0.085.0000

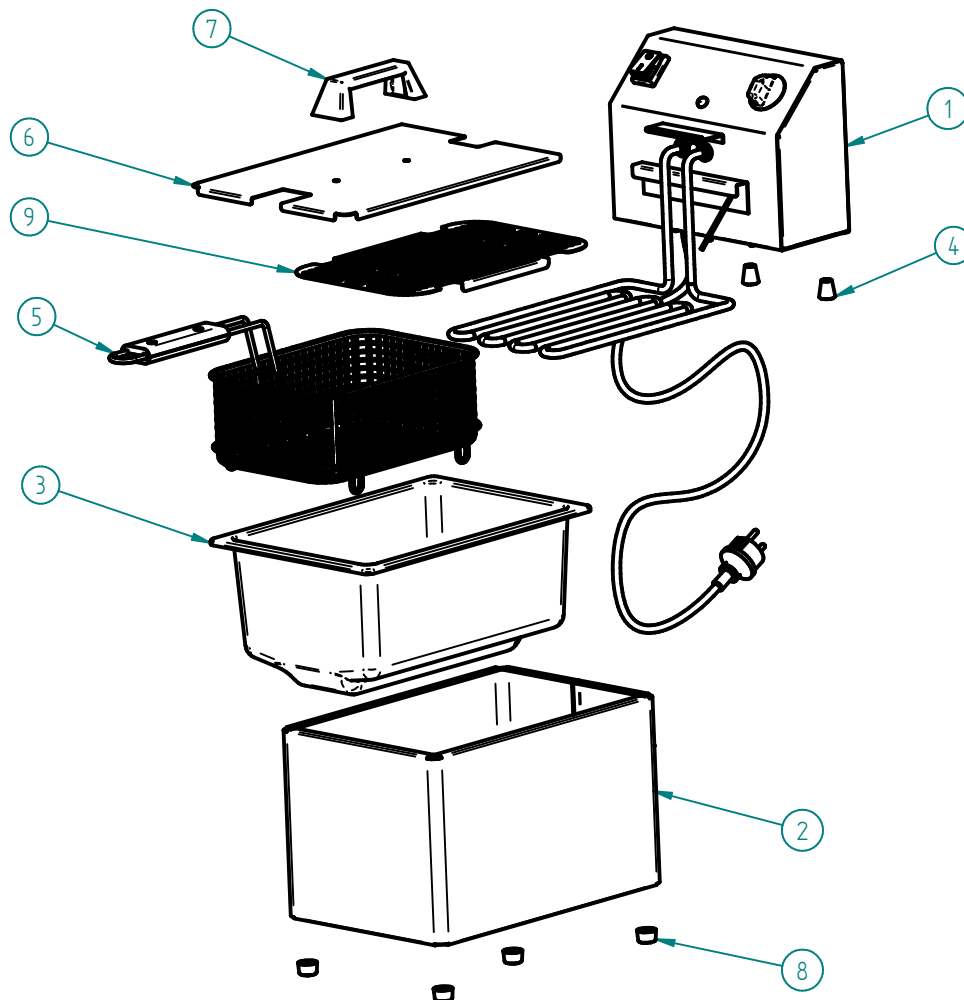


LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.085.0000	CABEÇOTE MONTADO FF6	1
2	7.0.085.0005	BLINDAGEM CONJUNTO FF6	1
3	4.0.085.0029	CUBA NIQUELADA FF6	1
4	4.0.085.0027	MANIPULO FRITADEIRAS (M5)	2
5	4.0.085.0031	CESTO CONJ. FF6	1
6	7.0.085.0060	TAMPA CUBA FF6/FF6+6	1
7	4.1.000.6220	PEGADEIRA REF. 58 EM PVC	1
8	4.2.000.9246	BATENTE PRETO Nº2	4
9	7.0.085.0070	GRELHA PROTECÇÃO RESIST. FF6	1

1 - CABEÇOTE MONTADO FF6 - 7.0.085.0000

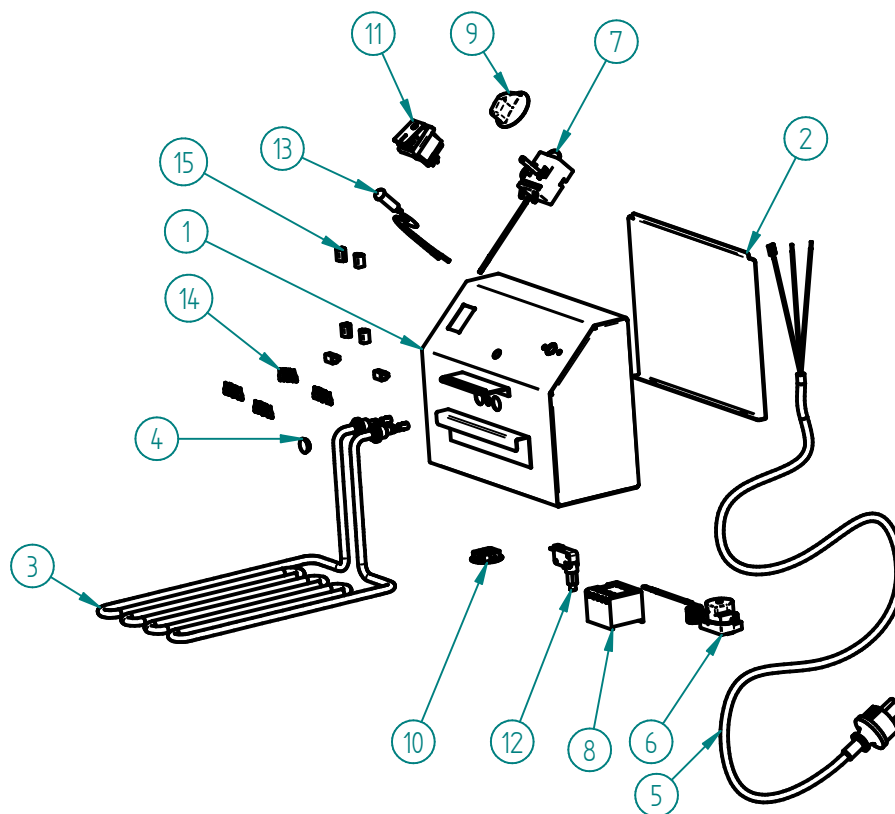

LISTA DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Spare parts list

ITEM Nº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
1	7.0.085.0025	CASTELO CONJUNTO FF6/FF10	1
2	7.0.085.0050	TAMPA CASTELO FF	1
3	4.0.085.0005	RESISTENCIA 2500W 230V FF6	1
4	4.0.085.0035	TAPA FUROS Ø10MM	1
5	4.0.085.0070	CABO H07RN-F 3G1,5 - 15MT C/ FICHA+TERM.	1
6	4.0.085.0011	TERMOSTATO SEGURANÇA 220°	1
7	4.0.085.0009	TERMOSTATO REGULAVEL 180°	1
8	4.0.089.0003	CONTACTOR 16A-AC1 BOBINE 230V	1
9	4.0.075.0040	MANIPULO TEMPORIZADOR	1
10	4.2.000.9457	CERRA CABOS PA 107 - AD 003	1
11	4.0.085.0018	INTERRUPTOR LARANJA 0-1 IP65	1
12	4.0.085.0021	MICRO INTERRUPTOR RLP/A	1
13	4.0.085.0022	SINALIZADOR LARANJA TER. PONT. 250MM SL10207	1
14	4.0.085.0114	MOLA ARAME P/ BOLBO	4
15	4.0.085.0017	MOLA P/ CAPILARES	6

ESQUEMA ELECTRICO

