



Menu Anterior

3 ил. 06.11.11
DESPIECES DEL SERVICIO TECNICO

vsezip.ru

+7(812)987-08-81
Hornos Estáticos - Fours Statiques
Static Ovens - Kombinationsöfen

Mod.

HG9-10

HG9-20

HE9-10

HE9-20

DICIEMBRE 1999




Fagor Industrial, S. Coop.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

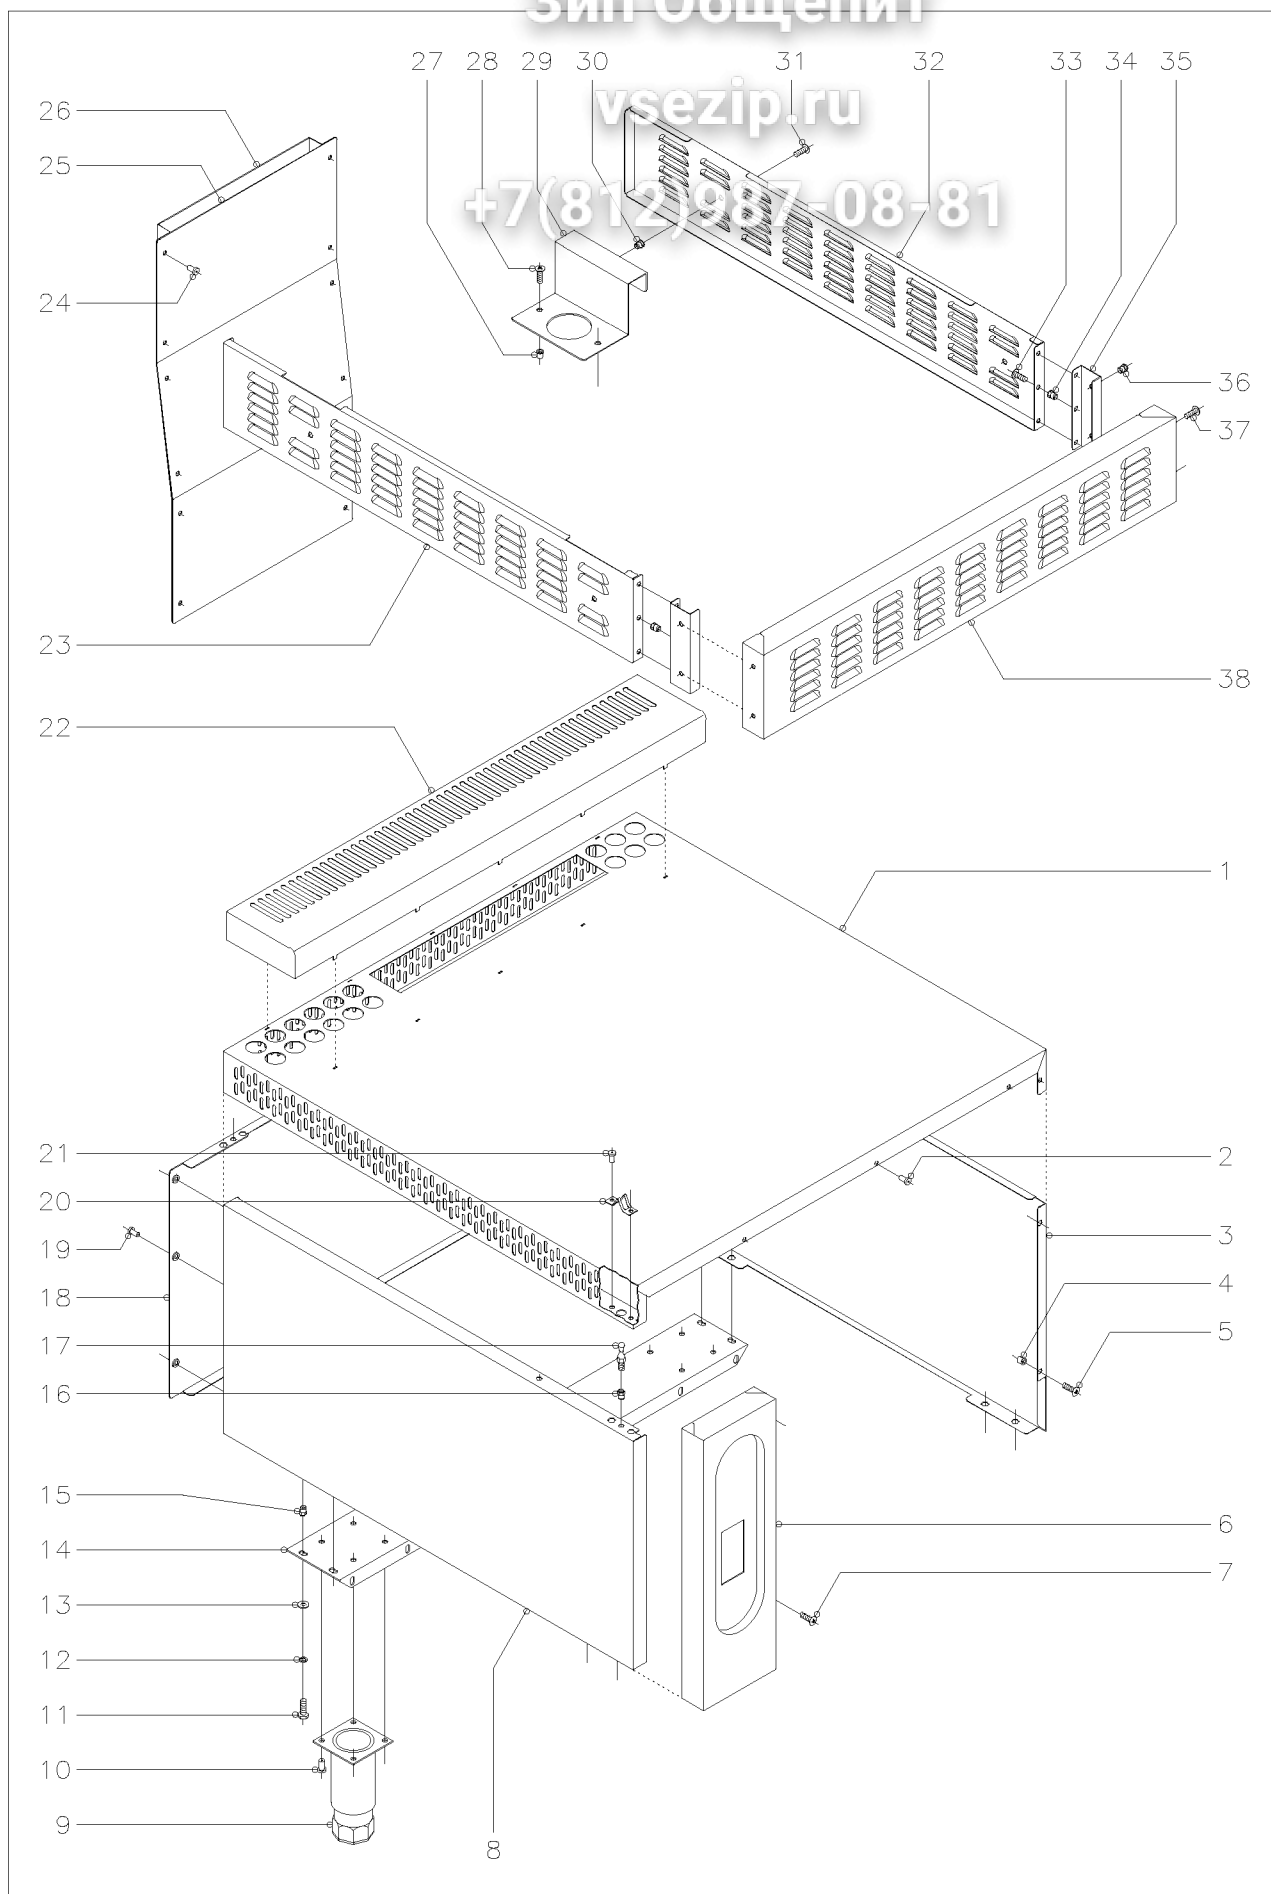

N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	Fagor Industrial S.Coop.
C-762		12-99	HORNOS HG9-10 Y 20 HORNOS HE9-10 Y 20	1	Ocate

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MUEBLE


+7(812)987-08-81


MOD.	HORNOS						
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HG9-10	HG9-20	HE9-10	HE9-20
1	T982803	Cubierta de horno		1	2	1	2
2	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		3	6	3	6
3	T982801	Panel lateral derecho		1	2	1	2
4	Q221304	Remache redondo M-5		3	6	3	6
5	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		3	6	3	6
6	T982805	Portamandos lateral		1	2	-	-
6	U672852	Portamandos lateral		-	-	1	2
7	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	4	2	4
	Q221304	Remache redondo M-5		2	4	2	4
8	T982800	Panel lateral izquierdo		1	2	1	2
9	X260150	Pata regulable		4	8	4	8
10	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8		16	32	16	32
11	Q012043	Tornillo exagonal M-6x20		8	16	8	16
12	Q262040	Arandela muelle A-6		8	16	8	16
13	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		8	16	8	16
14	X172601	Liston soporte patas		2	4	2	4
15	Q221343	Remache exagonal M-6		8	16	8	16
16	Q221342	Remache exagonal M-5		3	6	3	6
17	X012612	Piton enganche		3	6	3	6
18	T982802	Panel posterior		1	2	1	2
19	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		6	12	6	12
20	X010503	Muelle enganche piton		3	6	3	6
21	Q419007	Remache tubular Ø 3,2x6		6	12	6	12
22	T982806	Embellecedor chimenea		1	1	1	1
23	T992801	Zocalo lateral izquierdo		-	1	-	1
24	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		-	12	-	-
25	T992601	Suplemento anterior chimenea		-	1	-	-
26	T992602	Suplemento posterior chimenea		-	1	-	-
27	Q221304	Remache redondo M-5		-	8	-	8

ЗОНА

+7(812)987-08-81


Pág. 3.

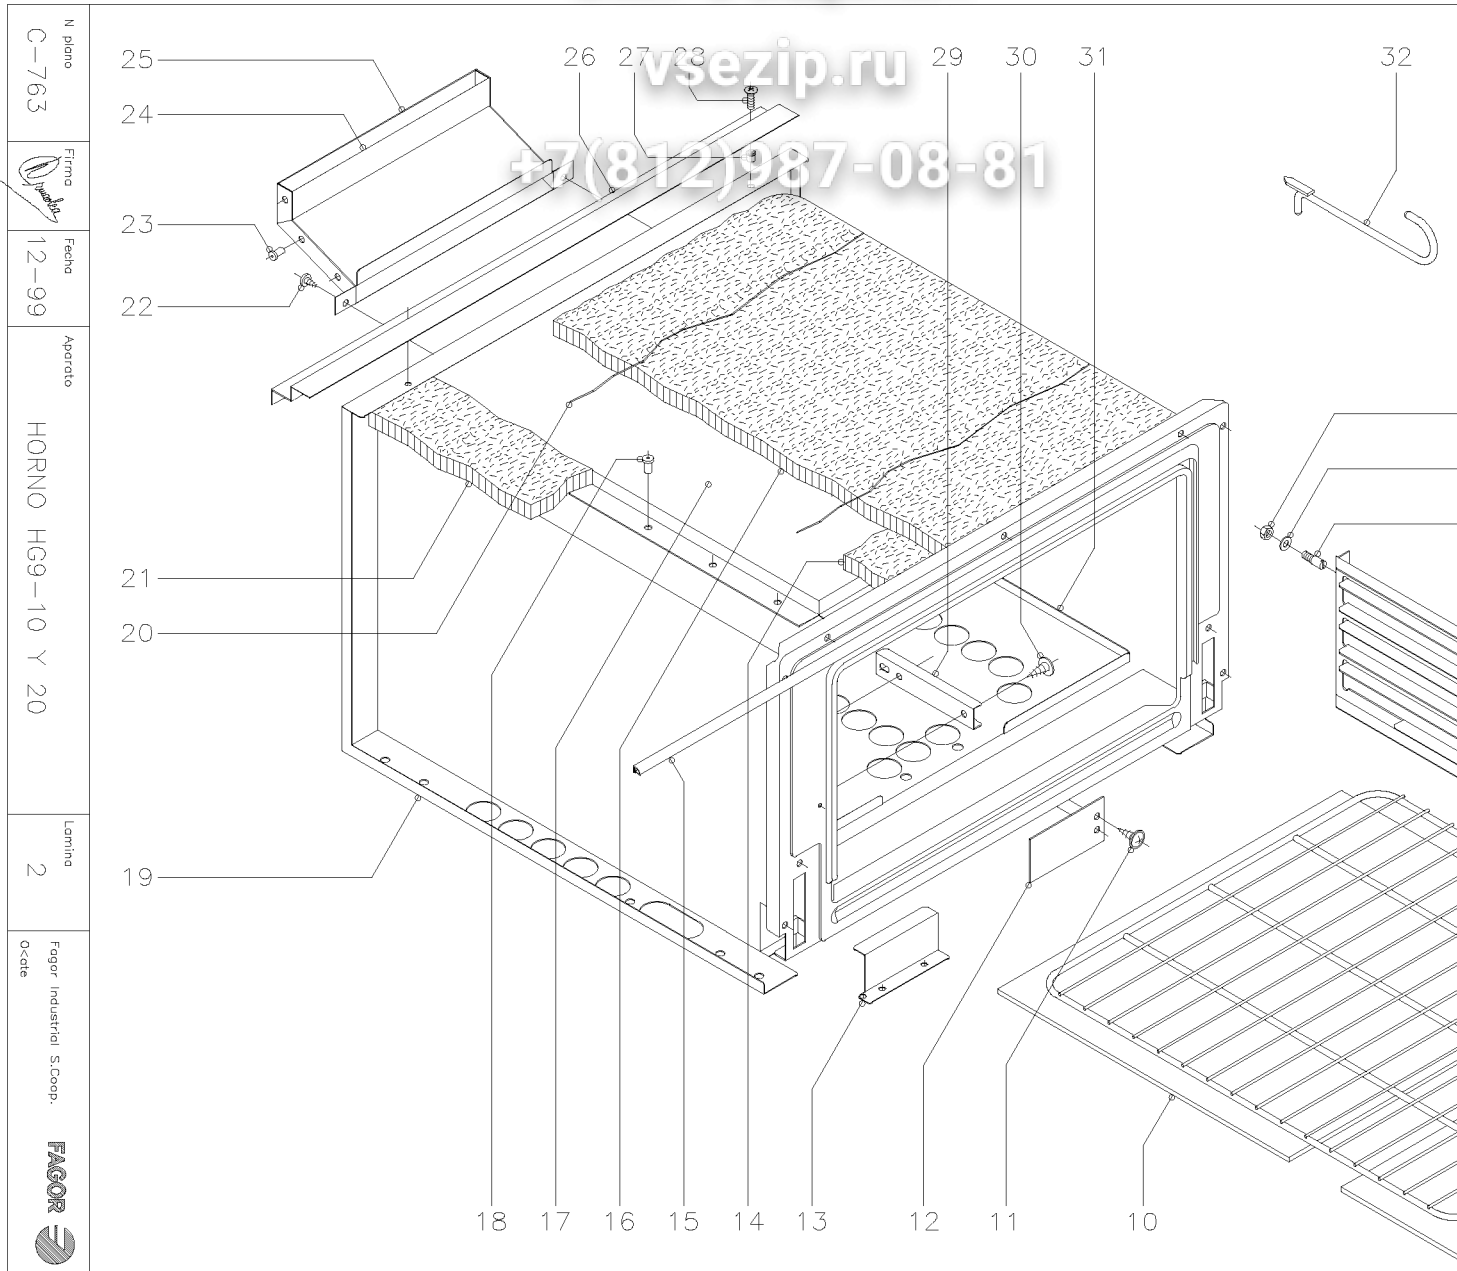

N plano	C-763
Firma	
Fecha	12-99
Aprobado	HORNO HG9-10 Y 20
Laminas	2
Fagor Industrial S. Coop.	

MOD.	HORNOS								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HG9-10	HG9-20				
1	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	8				
2	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		4	8				
3	Q151336	Tornillo soporte guias		4	8				
4	U325608	Guia de bandejas		2	4				
5	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	8				
6	U325611	Escuadra soporte guia bandejas		2	4				
7	Q151336	Tornillo soporte guias		4	8				
8	U135635	Parrilla de horno		1	2				
9	U745630	Cabeza de placa de horno		1	2				
10	U745631	Placa de horno		1	2				
11	Q151401	Tornillo alomado		2	4				
12	U325618	Tapa salida humos		1	2				
13	U742610	Protector quemador horno		1	2				
14	U745610	Aislante vitrofib 390x70x20		1	2				
15	U745626	Junta puerta horno		1	2				
16	U325621	Aislante vitrofib 1455x670x20		1	2				
17	U745613	Camara conduccion de humos		1	2				
18	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		17	34				
19	U745620	Cuerpo de horno		1	2				
20	-	Alambre amarre aislante		2	4				
21	R660530	Aislante vitrofib 680x95x20		2	4				
22	Q081365	Tornillo alomado 4,8x19		2	4				
23	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		6	12				
24	T985607	Anterior de chimenea		1	2				
25	T985608	Posterior de chimenea		1	2				
26	T985600	Refuerzo cubierta		1	2				
27	Q221342	Remache exagonal M-5		2	4				
28	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	4				
29	U055644	Conjunto fijacion bulbo		1	2				

Pág. 6.

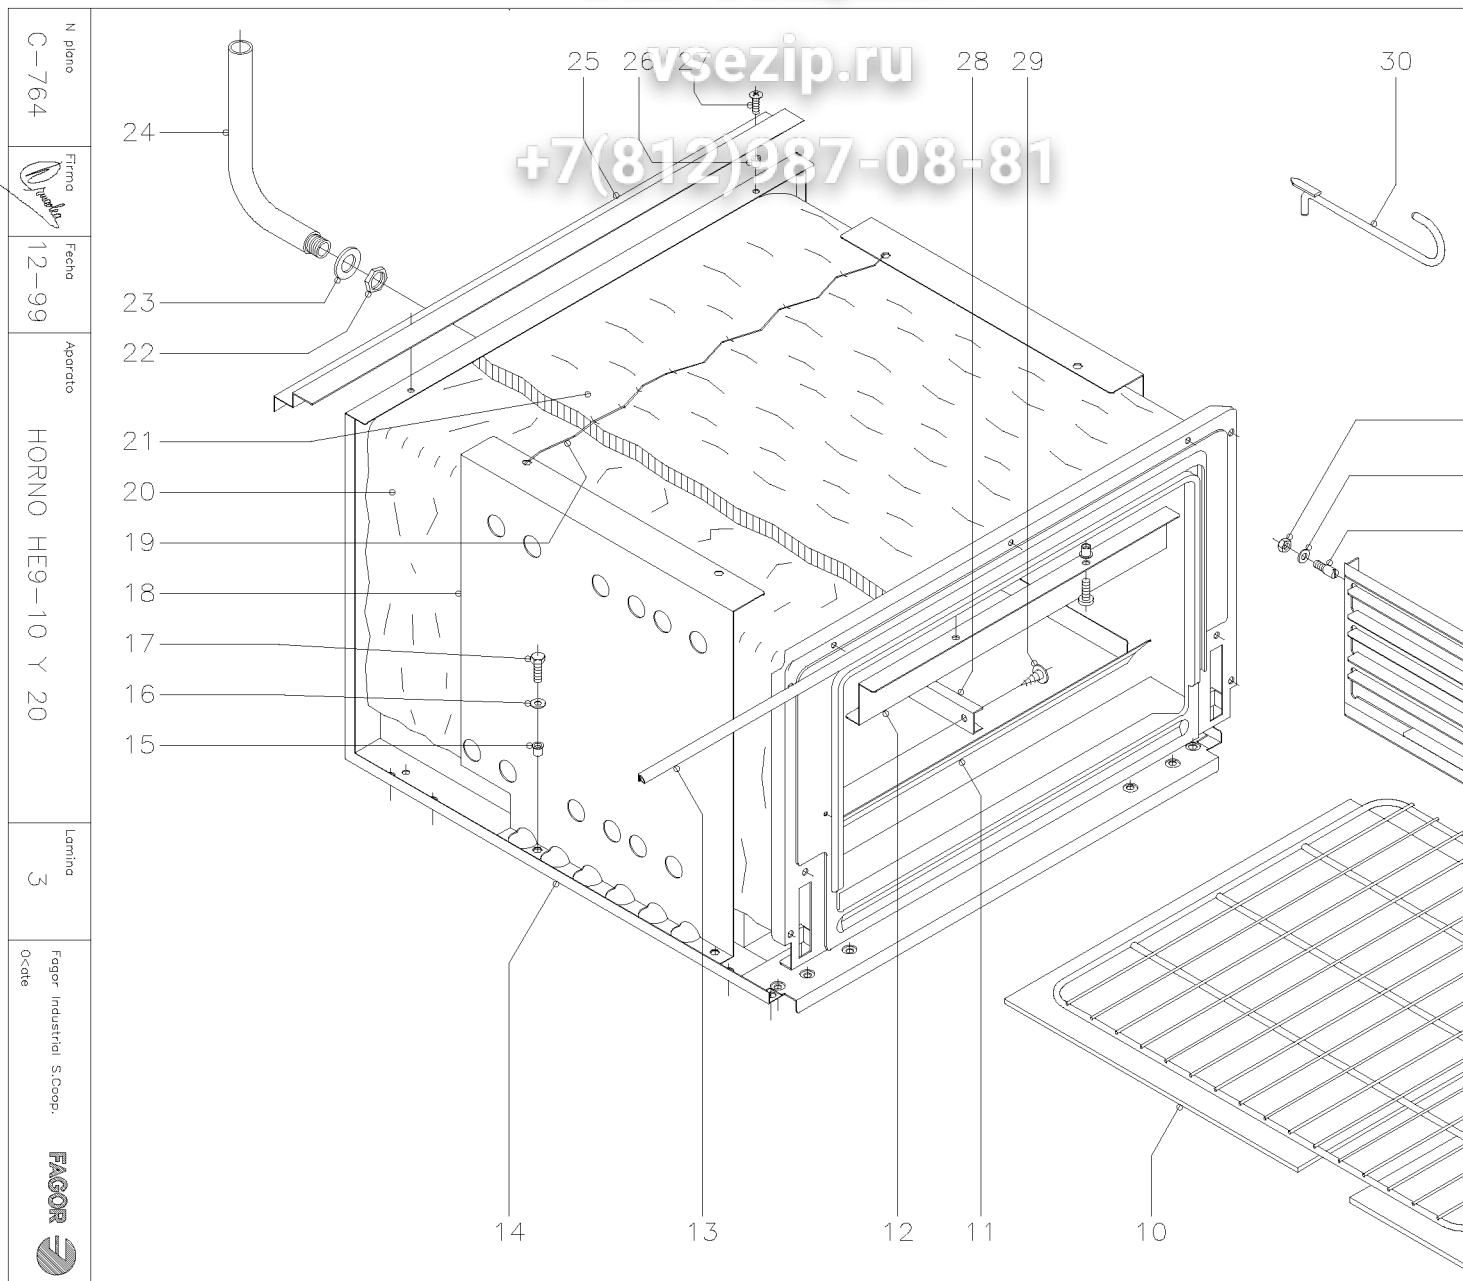

N plano	C-764
Firma	
Fecha	12-99
Aparto	HORNO HE9-10 Y 20
Laminas	3
Fagor Industrial S.Coop.	


MOD.	HORNOS								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HE9-10	HE9-20				
1	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	8				
2	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		4	8				
3	Q151336	Tornillo soporte guias		4	8				
4	U325608	Guia de bandejas		2	4				
5	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	8				
6	U325611	Escuadra soporte guia bandejas		2	4				
7	Q151336	Tornillo soporte guias		4	8				
8	U745630	Cabeza placa de horno		1	2				
9	U135635	Parrilla de horno		1	2				
10	U745631	Placa de horno		1	2				
11	U805606	Base de horno		1	2				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	8				
12	U805609	Amarre soporte superior		1	2				
	Q221304	Remache redondo M-5		2	4				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	4				
13	U745626	Junta puerta horno		1	2				
14	U805600	Cuerpo de horno		1	2				
15	Q221304	Remache redondo M-5		4	8				
16	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		4	8				
17	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4	8				
18	U802601	Sujecion aislante		2	4				
19	-	Alambre sujecion aislante		2	4				
20	U325621	Aislante vitrofib 1455x670x20		1	2				
21	U805605	Aislante vitrofib 670x560x20		1	2				
22	Q221302	Tuerca exagonal 1/2"		1	2				
23	Q231311	Arandela plana A-21		1	2				
24	U675607	Tubo extractor vapores		1	2				
25	T985600	Refuerzo cubierta		1	2				
26	Q221304	Remache redondo M-5		2	4				

Pág. 9.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

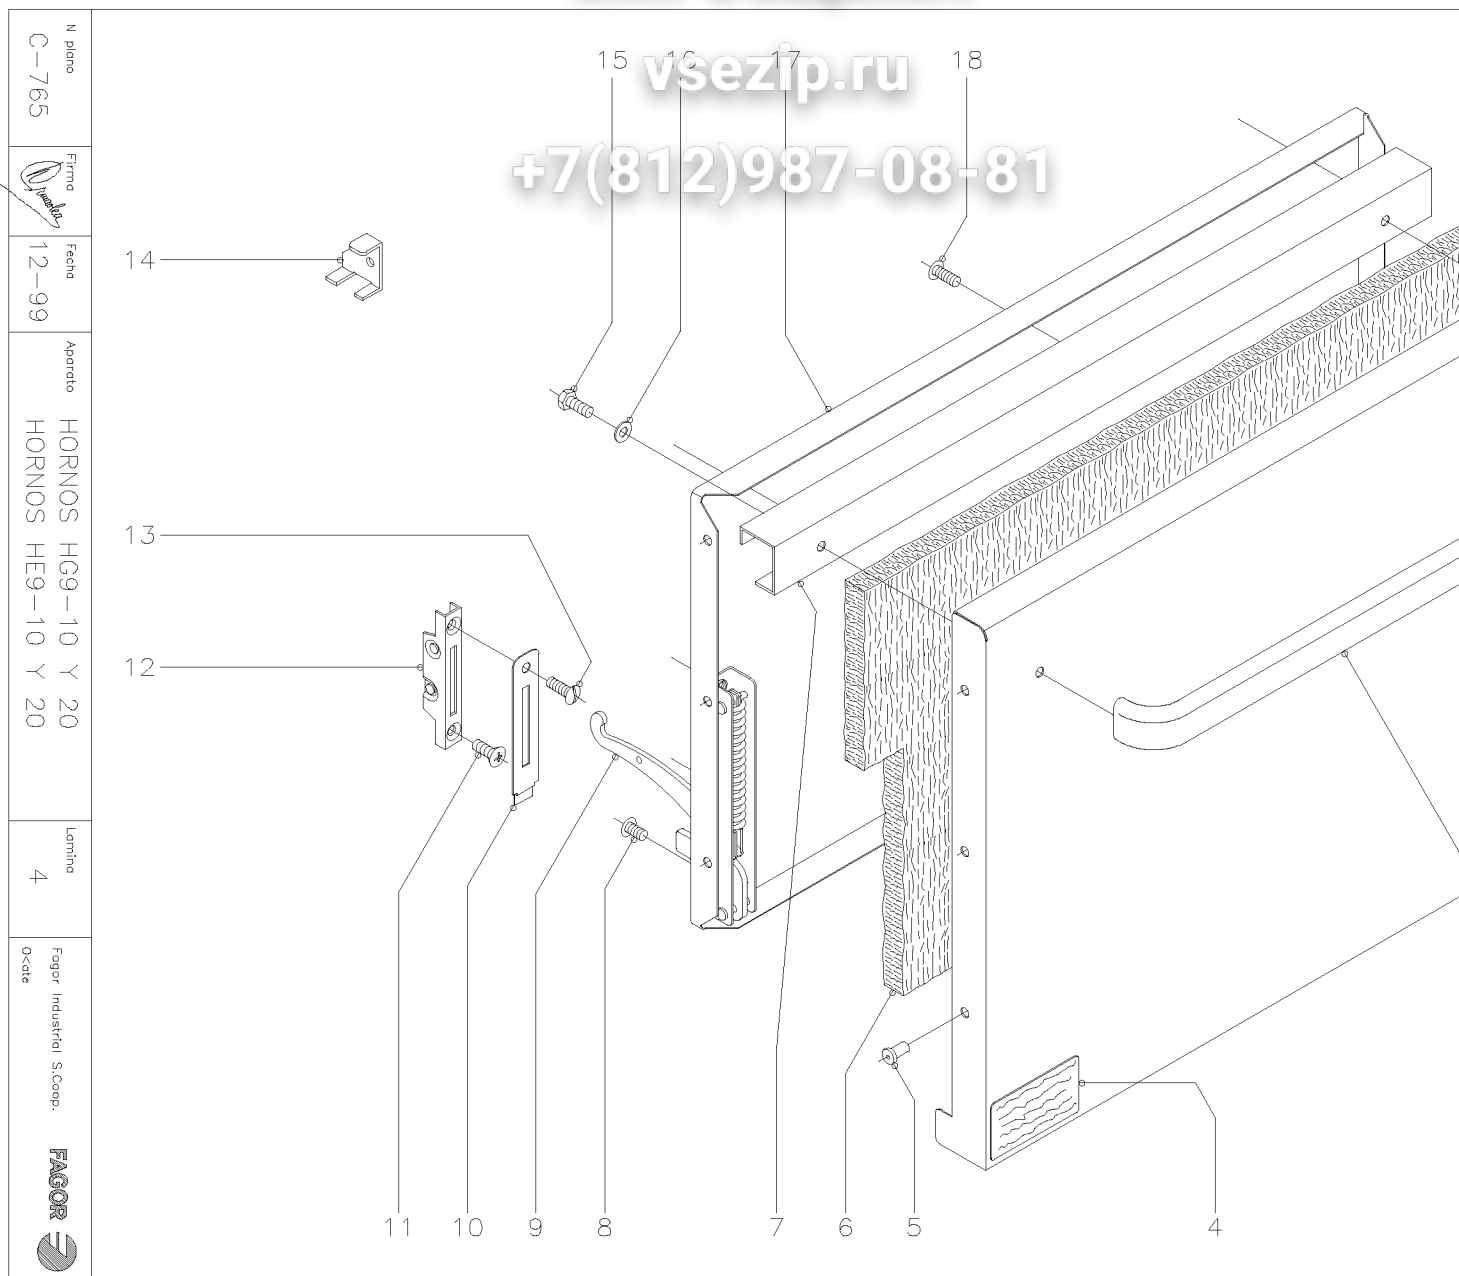

N plano	C-765
Firma	
Fecha	12-99
Aprobado	HORNOS HG9-10 Y 20 HORNOS HE9-10 Y 20
Lamina	4
Fogor Industrial S. Coop.	

Pág. 11.

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

PARTE FUNCIONAL GAS

+7(812)987-08-81


MOD.	HORNOS								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HG9-10	HG9-20				
1	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1	2				
2	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		1	2				
3	R252624	Piton soporte		1	2				
4	U745705	Difusor quemador horno		1	2				
5	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		1	2				
6	Q302022	Arandela plana Ø 16xØ 6x1,2		1	2				
7	U745700	Quemador horno		1	2				
8	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		1	2				
9	U325707	Regulador de aire		1	2				
10	U052401	Tobera Ø 1,45 (Butano-Propano)		1	2				
10	9101160	Tobera Ø 2,25 (Gas natural)		1	2				
10	9424600	Tobera Ø 4,23 (Gas villa)		1	2				
11	X012101	Bujia de encendido		1	2				
12	U323030	Cable bujia a piezoelectrico		1	2				
13	U333003	Cable masa a piezoelectrico		1	2				
14	T982101	Tapa con piezoelectrico y tornillo		1	2				
15	Q223019	Tuerca exagonal 3/8"		1	2				
16	Q153002	Tornillo toma presion		1	2				
17	T985006	Tubo valvula a quemador		1	2				
18	T982102	Tapon 3/8"		2	4				
19	U055043	Bicono Ø 12		2	4				
20	U264310	Manguito 3/8"		2	4				
21	T985005	Tubo entrada a valvula		1	2				
22	Q221334	Tuerca 1/2"		1	2				
23	U055043	Bicono Ø 12		1	2				
24	Q411304	Remache avibulb Ø 4,8		2	4				
25	U565007	Codo entrada gas		1	2				
26	U725006	Tuerca 3/4"		1	2				
27	Q306052	Arandela junta Ø 23xØ 15x2,5		1	2				

Pág. 14.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

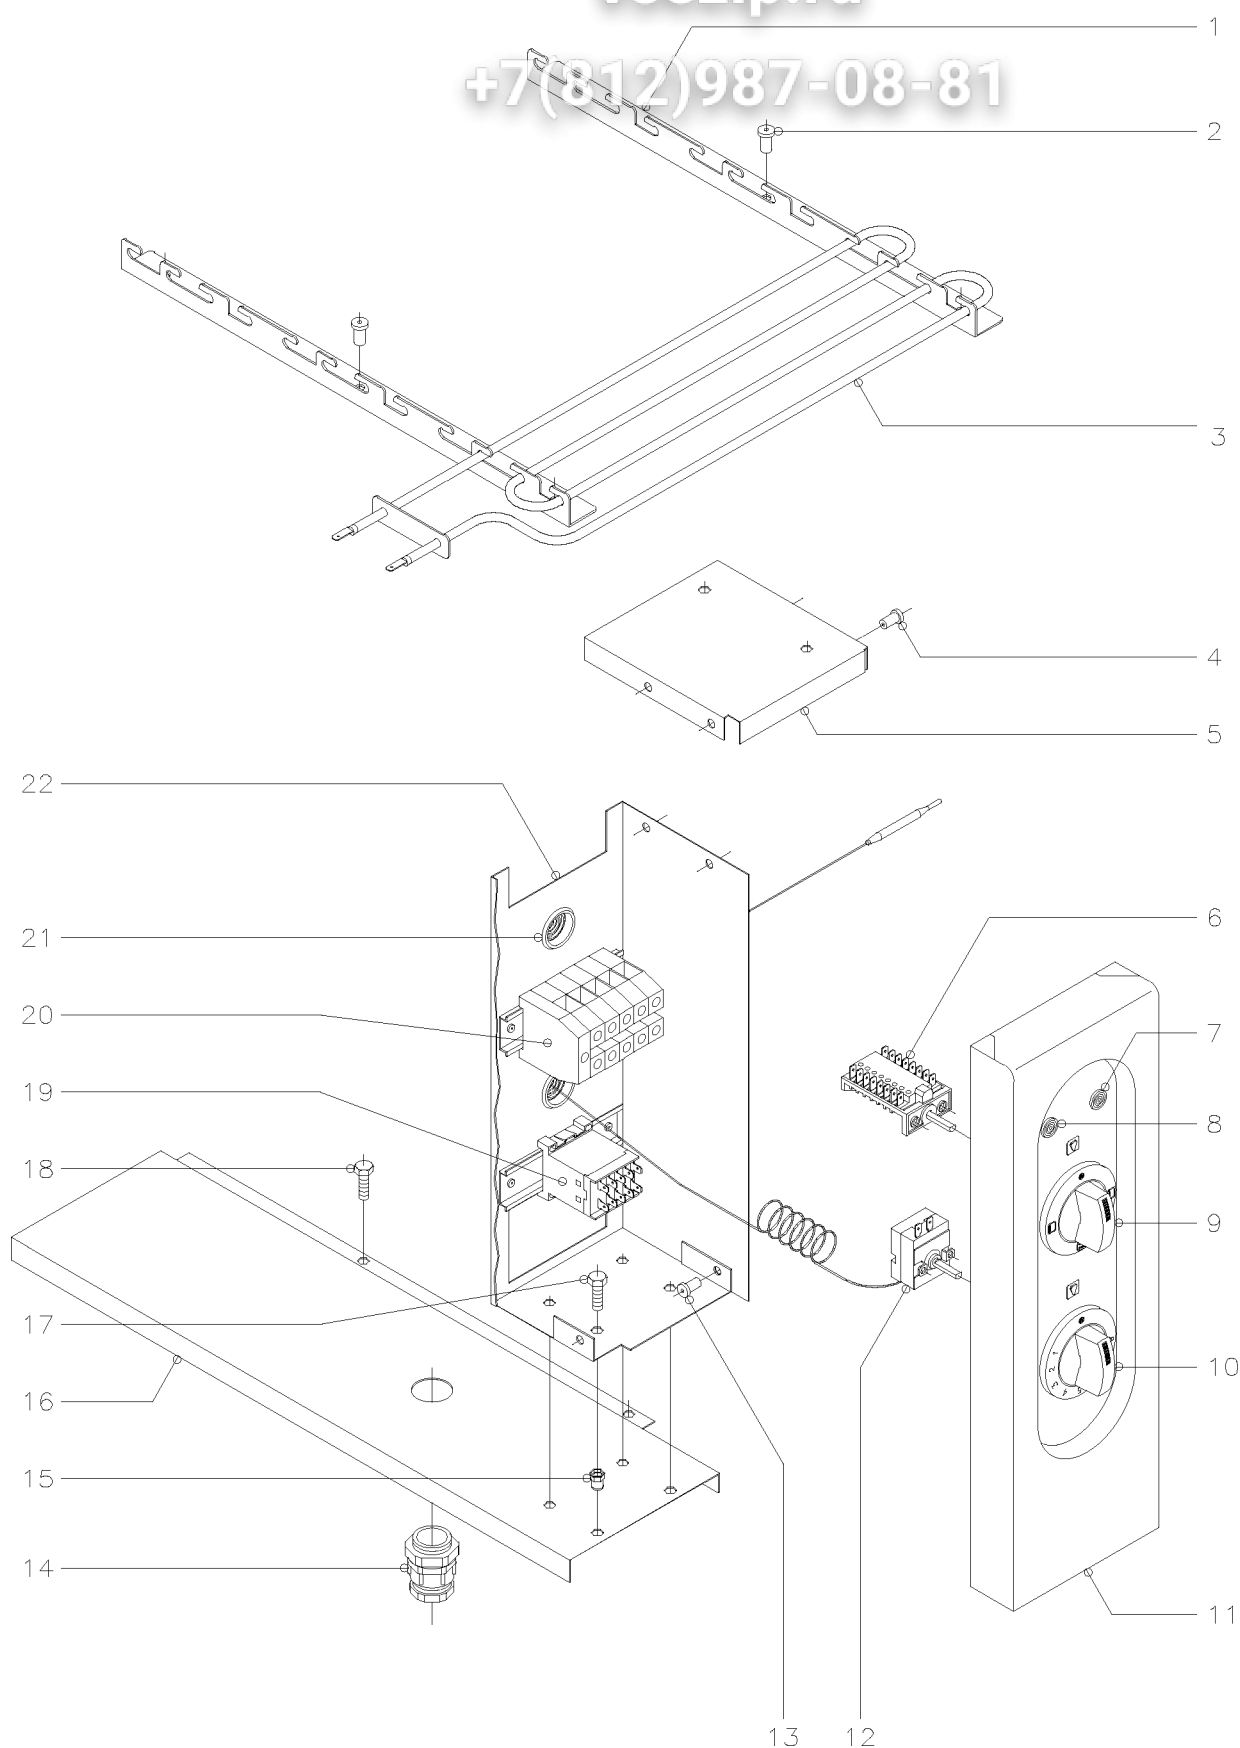

N plano	Firma	Fecha	Aparato	Lamina	Fagor Industrial S.Coop.
C-767		12-99	HORNOS HE9-10 Y 20	6	FAGOR
					0<ate

MOD.	HORNOS								
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HE9-10	HE9-20				
1	U805613	Escuadra soporte resistencias		4	8				
2	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		12	24				
3	U803004	Resistencia 1000 W. , 230 V.		6	12				
4	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	8				
5	U673051	Tapa de cuadro electrico		1	2				
6	U673006	Conmutador		1	2				
7	Z203005	Piloto ambar		1	2				
8	Z203004	Piloto verde		1	2				
9	U673004	Boton de mando Ø 6		1	2				
10	U673005	Boton de mando Ø 6		1	2				
11	U672852	Portamandos lateral		1	2				
12	X153000	Termostato 50-310° C.		1	2				
13	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2	4				
14	R023013	Prensaestopas		1	2				
15	Q221342	Remache exagonal M-5		4	8				
16	U672650	Proteccion inferior resistencias		1	2				
17	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4	8				
18	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		2	4				
19	Z213007	Contactor 230 V. , 50/60 Hz.		1	2				
	R663055	Guia contactor L=120		1	2				
20	P453025	Borna gris de 10 (fases)		3	6				
	U803009	Borna azul de 10 (neutro)		1	2				
	P453026	Borna amarillo-verde de 10 (tierra)		1	2				
	Z263303	Tope final		1	2				
	R663055	Guia contactor L=120		1	2				
21	X723014	Pasamuros Ø 30		2	4				
22	T963000	Cuadro electrico		1	2				

Зип Общежит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81

[illegible]

Pág. 18.

NOTAS

- Fondo: color natural
- Inscripcion letra y recuadro en color negro.
- El sello sera autoadhesivo por la cara posterior y recubierto por un papel protector.
- Las inscripciones resistiran sin modificacion apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.
- Medidas 127x225mm.
- Material: Papel blanco alto brillo

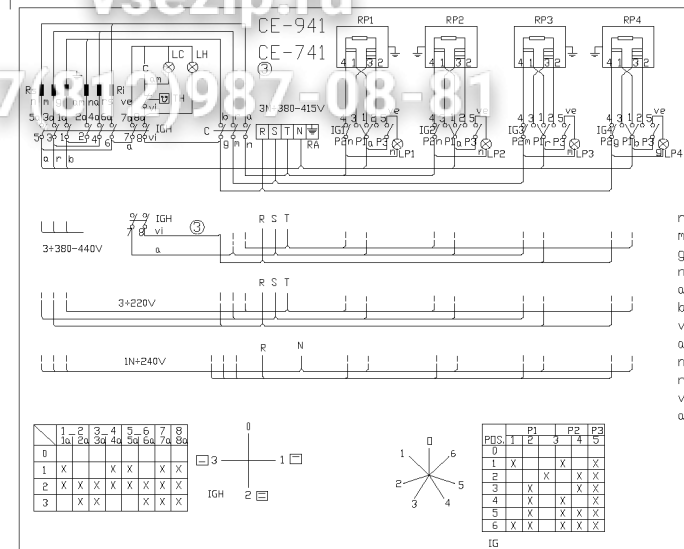

225

RA: Regleta de Alimentacion
 IGH: Interruptor General Horno
 C: Contactor
 LC: Lampara Calentamiento Horno
 LH: Lampara Horno Encendido
 TH: Termostato de Horno
 RS: Resistencia Horno Superior
 RI: Resistencia Horno Inferior
 IG, IG2, IG3, IG4: Conmutadores de placas electricas
 RP1, RP2, RP3, RP4: Placas electricas
 LP1, LP2, LP3, LP4: Lampara Calentamiento de Placas
 TFR: Transformador

Esquema teorico adhesivo			
Nº	Pieza	Cont.	Materia
Nº	Modificacion		Propue
①	Introducir colores		Mo
②	Modifi. general (pasar a fabri. interior)		PL
③	Introducir CE-741		Mo
Firma		Fecha	
Dibujado		JON	95-3-30
Proyectado			
Comprobado			
Escala			
1/1		FAGOR	
		Fagor Indus	
		COCINAS	
Plano hau ez daiteke erabili ez berrizta gure balmen			

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

